

Исключительно от дилера Caterpillar®



ГЕР550 (3-х фазный)

50 Гц
АВАРИЙНЫЙ 550кВА / 440кВт
ОСНОВНОЙ 500кВА / 400кВт

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

- Комплектная система разработана и изготовлена на предприятии, сертифицированном по стандарту ISO9001
- Протестирована на соответствие параметрам спецификации на полной нагрузке
- Полная инженерная проработка с набором необходимых опций и дополнительных устройств

ДВИГАТЕЛЬ

- Промышленный дизельный двигатель с водяным охлаждением
- Регулятор скорости – электронный, изохронный
- Система электропитания =24В
- Сменный тип топливного и масляного фильтра
- Воздушный фильтр
- Клапан слива масла
- Аккумуляторная батарея, подставка под них, кабели

ГЕНЕРАТОР

- Бесщеточный генератор с самовозбуждением
- Изоляция, класс Н
- Защита воздухозабора генератора IP23
- Электрический дизайн в соответствии со стандартами BS5000 часть 99, IEC34-1, VDE0530, UTE51100

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Панель 2001 с ключом зажигания
- Виброизолированный стальной ящик с запираемой дверкой

КОНСТРУКЦИЯ

- Мощное стальное основание с проушинами для подъема
- Антивибрационные подушки для виброизоляции
- Двигатель сочленен с генератором через гибкую дисковую муфту
- В основание вмонтирован стальной топливный бак, емкостью на 8 часов работы

СИСТЕМА ВЫХЛОПА

- Поставляемый отдельно глушитель промышленного исполнения (около 10dB)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Стандартная температура окружающей среды до 50°C (122°F)
- Вентилятор, привод вентилятора и зарядного генератора полностью закрыты кожухами
- Клапан слива охлаждающей жидкости
- Незамерзающая охлаждающая жидкость

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

- 3-х полюсный миниатюрный выключатель (mcb) < 160А или 3-х полюсный выключатель в литом корпусе (mccb) >= 160А
- Виброизолированный стальной кожух со съемной передней панелью
- Подключение отходящих кабелей снизу от выключателя

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ

- Регулировка напряжения ±0.5%
- Быстрое восстановление при переходных процессах при изменении нагрузки

ОКРАСКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Анодированное покрытие
- Антикоррозионная окраска
- Глянцевая полиуретановая долговечная и износостойкая краска

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

- BS4999, BS5000, BS5514, IEC60034, VDE0530

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Предоставляется «Руководство по работе и обслуживанию»
- Электрические схемы

ГАРАНТИЯ

- Гарантия производителя на все поставляемое оборудование
- Возможны условия расширенной гарантии

LRHF3131-01



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ *

Система	Дополнительная комплектация
Двигатель	Насос слива масла Останов по высокой температуре масла
Генератор	Антиконденсатный подогреватель обмоток генератора Дополнение для квадратурного астатизма Возбуждение на постоянных магнитах. (PMG) Система возбуждения с дополнительными обмотками (AREP).
Система охлаждения	Электроподогреватель рубашки охлаждения Сигнализация низкой температуры охлаждающей жидкости Останов по низкому уровню охлаждающей жидкости Фланец для подсоединения воздуховода радиатора Слив охлаждающей жидкости 50% антифриз (до -36°C)
Топливная система	Ручной насос топлива Останов по низкому уровню топлива в баке Сигнализация низкого уровня топлива в баке Удаленная топливная система Система подкачки топлива Ручной байпасный клапан
Система выхлопа – открытый генераторный агрегат	Глушитель 2 уровня с монтажным комплектом (примерно 25 дБ глушения) Глушитель 3 уровня с монтажным комплектом (примерно 35 дБ глушения) Монтажный комплект для крепления глушителя 1 уровня сверху Монтажный набор для глушителей 1, 2, 3 уровня
Кожух	Звукоизолирующий кожух, сертифицированный (ЕС)
Прицеп/Трейлер	Рама для использования на нефтяных месторождениях
Система управления	Клеммный ящик, закрепленный на раме, вместо панели управления Панель 4001 с функцией автоматического пуска Панель 4001E с функцией автоматического пуска Цифровая панель серии 6000 с функцией синхронизации Цифровая панель управления ACCESS 4000 Дополнение к панелям 4001 и 4001E для работы с АВР с сетью Дополнения к системам управления – датчики, измерительные приборы, зарядное устройство, сигнализация, остановки
Дистанционная сигнализация	8- и 16-канальные дистанционные блоки сигнализации для панелей управления 4001 и 4001E (поставляются в неустановленном виде) Дополнение к блоку дистанционной сигнализации – переключатель «НОРМ/РАБОТА» Дополнение к блоку дистанционной сигнализации – кнопка «БЛОКИРОВКА»
Главный выключатель	4-Полюсный выключатель вместо 3-полюсного
Автомат Ввода Резерва (АВР)	Панель ручного переключения нагрузки – ТМ Панель автоматического переключения нагрузки – ТС Панель переключения нагрузки с байпасным выключателем серии Т1 Панель автоматического переключения нагрузки – ТХ Панель автоматического переключения нагрузки – STI Панель автоматического переключения нагрузки – STX
Сертификация	Европейская сертификация CE

* Некоторые опции доступны не для всех моделей

В списке указаны не все опции

Исключительно от дилера Caterpillar®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЕНЕРАТОР



Производитель Olympian
 Модель генератора LL6014H
 Система возбуждения с самовозбуждением,
 бесщеточная
 Регулировка напряжения ±0.5 % в установившемся режиме,
 (от 0 до 100% нагрузки)
 Частота ±0.25 % при постоянной нагрузке
 (от 0 до 100% нагрузки)
 Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений <4 %
 Радиопомехи в соответствии со стандартом EN61000-6
 Коэффициент помех проводной связи TIF<50, THF<2%
 Предельная частота вращения 2250об/мин
 Изоляция Класс H
 Температурный режим в пределах класса H
 Изменения Обратитесь к производителю за информацией о
 возможных выходных параметрах

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель Perkins
 Модель 2806C-E16TAG2
 Тип 4-Тактный
 Система подачи воздуха Турбонаддув с промежуточным
 воздушным охлаждением
 Конфигурация цилиндров рядный, 6
 Рабочий объем, л 15.8
 Ход поршня, мм 140/171
 Степень сжатия 15.9:1
 Обороты двигателя – об/мин
 50Гц 1500

Скорость поршней - м/сек
 50Гц 8.55
 Максимальная мощность на номинальных оборотах – кВт
 Аварийный источник питания (Stand-by)
 50Гц 483
 Основной источник питания (Prime)
 50Гц 445
 ВМЕР – кПа
 Аварийный источник питания (Stand-by)
 50Гц 2450
 Основной источник питания (Prime)
 50Гц 2260
 Регенерируемая мощность – кВт
 50Гц tba
 Пусковая способность – кВт
 50Гц 322
 Регулятор скорости
 Тип Электронный
 Класс ISO8528 G3

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА – РАЗМЕРЫ И ВЕС

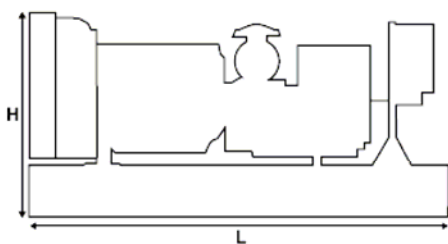

Модель	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес * кг
GER550	3828	1200	2174	3810

Примечание: Общая конфигурация. Не использовать при монтаже. Более подробная информация приведена на монтажных чертежах с проставленными размерами

*Включая масло и антифриз

Исключительно от дилера Caterpillar®

GER550 (3-Х ФАЗНЫЙ)

Технические Параметры Генераторной Установки		50Гц	
		Аварийный	Основной
Технические характеристики			
Номинальная мощность	КВА (кВт)	550 (440)	500 (400)
Система смазки двигателя			
Тип: с маслонасосом			
Фильтр: накручивающийся полнопроточный			
Охладитель: водяной			
Тип масла: API-CG4			
Полная емкость масляной системы	л		68
Емкость масляного бака	л		60
Топливная система			
Емкость топливного бака	л		863
Расход топлива**			
100%	л/час	118.2	107.9
75%	л/час	90.1	82.3
50%	л/час	63.3	58.5
Электрическая система двигателя			
Напряжение питания/корпус: +24В/отрицательный			
Ток зарядного генератора, номинальный	А		70
Система охлаждения			
Тип насоса: центробежный			
Вместимость системы охлаждения двигателя	л		50
Максимальный статический напор	м Н ₂ O		17.6
Расход охлаждающей жидкости	л/час		18728
Минимальная температура ОЖ на входе в двигатель	°C		70.0
Повышение температуры при проходе через двигатель	°C		8.0
Теплота, выделяемая в систему охлаждения при номинальной мощности	кВт	179.4	165.3
Теплота, выделяемая в помещение при номинальной мощности	кВт	48.8	46
Мощность вентилятора	кВт		14.5
Воздушная система			
Расход воздуха на горение	м ³ /мин	41.3	38.1
Максимальное противодавление воздушного фильтра	кПа		2.5
Расход воздуха вентилятора радиатора	м ³ /мин		564
Допустимое противодавление охлаждающего воздуха	Па		187
Расход воздуха системы охлаждения генератора	м ³ /мин		48
Система выхлопа			
Максимально допустимое противодавление в системе выхлопа	кПа		6.9
Расход выхлопных газов при номинальной мощности	м ³ /мин	90	83
Температура газов на выхлопе (при номинальной мощности)	°C	459	457
Шумовые характеристики генератора (без шумоподавления) на расстоянии 1м	dBA		tba

*Шумовые характеристики генератора для справки

**Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0.85 и в соответствии со стандартом BS2869:1998 Класс A2

Данные генератора	50Гц		
	415/240В	400/230В	380/220В
Пусковые характеристики:			
С самовозбуждением (кВА)	1258	1175	1067
Система AREP*** (кВА)	1518	1417	1287
Система PMG**** (кВА)	1518	1417	1287
КПД при полной нагрузке			
Аварийный %	94.1	94.2	94.0
Основной %	94.3	94.4	94.3
Переходные сопротивления (условные единицы) Xd	3.19	3.44	3.81
Сопротивления насыщения X'd	0.14	0.15	0.16
показаны для режима X''d	0.109	0.117	0.130
Аварийного источника Xq	1.92	2.06	2.29
Питания X''q	0.125	0.135	0.149
X2	0.118	0.127	0.140
X0	0.006	0.007	0.008
Постоянные времена	t'd	t''	t'do
	100мсек	10мсек	2339мсек
			ta
			15мсек

***с опцией AREP AR20A/AR21A

****с опцией PM AR18A/AR19A

За дополнительной информацией обратитесь к дилеру CATERPILLAR

*Исключительно от дилера Caterpillar®***НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВЫХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ**

Код напряжения	Напряжение	50Гц			
		Аварийный		Основной	
		кВА	кВт	кВА	кВт
VOPT502	415/240	550	440	500	400
VOPT503	400/230	550	440	500	400
VOPT504	380/220	550	440	500	400

Мощность при 27°C 152.4м над уровнем моря, влажности 60%, коэффициенте мощности 0,8

ТЕРМИНОЛОГИЯ И УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Аварийный источник электропитания – этот режим используется для постоянного питания переменной нагрузки при пропадании основного источника питания (сети). Перегрузка не допускается. Генератор рассчитан на работу с максимальной нагрузкой (как определено в стандарте ISO8528-3)

Основной источник электропитания – этот режим используется для постоянного питания переменной нагрузки в качестве основного источника питания. В этом режиме нет ограничений по времени работы генераторной установки в год и может допускаться перегрузка до 10% в течение 1 часа каждые 12 часов

50 Гц

АВАРИЙНЫЙ
ОСНОВНОЙ

550кВА / 440кВт
500кВА / 400кВт

OLYMPIAN™

Исключительно от дилера Caterpillar®

Для СНГ

Источник: Европа

LRHF3131-01

www.CAT-ElectricPower.com

www.caterpillar.ru

© 2006 Caterpillar

Все права защищены.

Отпечатано в СНГ.

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
В данной публикации использована международная система единиц (СИ).